


MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS

Centre national des Ponts de Secours



Le centre national des Ponts de Secours
à

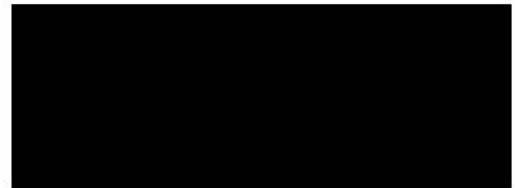

Référence : [redacted]

Vos réf. : Votre demande du 04/05/2018

Affaire suivie par : [redacted]



Objet : [redacted] **Saint-Rémy-lès-Chevreuse**

Mise à disposition de matériels de type MC200

Monsieur,

Pour donner suite à votre demande citée en référence, je vous propose une offre qui, je l'espère, répondra au mieux à votre projet.

Dès l'accord obtenu de votre part, nous soumettrons à votre signature une convention reprenant les éléments techniques et financiers de l'estimation ci-dessous. À ce sujet, notez qu'il n'y a pas à prévoir d'acompte de confirmation de commande. Par ailleurs, le matériel ne pourra être mis à disposition qu'après signature de la convention. Enfin, les dates de mise à disposition du matériel seront définies conjointement en temps utile.

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes sincères salutations.

Le Responsable du Service des Études
et des Opérations

PJ : Estimation prévisible de l'opération
Photo du matériel

ESTIMATION PREVISIBLE de l'OPERATION (HT)

- ✓ Prix non soumis à TVA ;
- ✓ Date prévisible de mise à disposition : un an
(sous réserve de disponibilité des matériels lors de la demande)
- ✓ Durée prévisible de mise à disposition : juin 2018 ;
- ✓ Validité de l'offre : 90 jours ;

1 Caractéristiques des matériels :

- ◆ Type : MC200 ;
- ◆ Structure : DSH ;
- ◆ Longueur : 24 m (8 modules de 3,048 m.) + 2 rampes de 15,24 m chacune ;
- ◆ Largeur de circulation : 1 voie - 3,15 m ;
- ◆ Platelage : Métallique non jointif + revêtement routier ultramince ;
- ◆ Poids : Environ 50 tonnes (avec platelage) ;
- ◆ Charge de chaussée : Eurocode LM1 ;
- ◆ Dispositifs de retenue : Sans, pont à poutres latérales. Grillage à fournir et à poser par le demandeur ;

2 Prestations à la charge du demandeur (liste non exhaustive) :

Montage du pont provisoire :

- ◆ étude de faisabilité ;
- ◆ reconnaissances et essais géotechniques ;
- ◆ pilotage de la maîtrise d'œuvre locale ;
- ◆ choix des axes et des niveaux d'implantation ;
- ◆ aménagement des aires de stockage, d'assemblage et de lancement ;
- ◆ construction des appuis : sans, appuis posé sur plaques de répartition ;
- ◆ autorisations diverses (loi sur l'eau, travaux, coupure circulation, concessionnaires, etc.) ;
- ◆ raccordement de la chaussée routière ;
- ◆ mise en place de la signalisation routière verticale et horizontale ;
- ◆ mise en œuvre des épreuves initiales de chargement (2 camions de type 6x4 avec certificats de pesée) ;
- ◆ nivellement de contrôle en cours d'exploitation (périodicité et détails à convenir) ;

Démontage du pont provisoire :

- ◆ pilotage de la maîtrise d'œuvre locale ;
- ◆ aménagement des aires de stockage, de désassemblage et de délancement ;
- ◆ autorisations diverses (travaux, coupure circulation, concessionnaires, etc.) ;
- ◆ démolition des raccordements de chaussée routière ;
- ◆ retrait de la signalisation routière verticale et horizontale ;
- ◆ remise en état du site ;

Coûts à votre charge pour mémoire (montage + démontage):

- ◆ culées maçonnées :
Montant HT :A définir par vos soins
- ◆ plateforme de stockage et de montage :
Montant HT :A définir par vos soins
- ◆ engins (manutention et montage) :
Montant HT :A définir par vos soins
 - ◆ 1 pelle hydraulique de 15 tonnes sur pneus équipée pour la manutention, avec chauffeur
- ◆ épreuves de chargement (2 camions de type 6x4) :
Montant HT :A définir par vos soins

nota : L'ensemble de ces prestations est à commander directement par le demandeur de l'opération.

3 Indemnité et prestations du CNPS :

- ◆ Indemnité de mise à disposition (pour 365 jours) :
Montant HT :38 690 €
coût à la journée : 106 € /jour
- ◆ Élaboration du dossier d'études comprenant :
 - choix de la solution technique
 - dossier de plan(s)
 - dossier des épreuvesMontant HT :960 €
- ◆ Montage et démontage : mise à disposition d'un responsable d'équipe et de trois équipiers sur 7 jour(s) pour le montage, ainsi que pour le démontage :
Montant HT :2 x 9 840 € = 19 680 €
- ◆ transports matériels : 4 camion(s)-plateau conventionnel(s) à l'aller, ainsi qu'au retour (2 pour le pont, un aller / retour à chaque opération pour l'avant bec) :
Montant HT :2 x 2 000 € = 4 000 €

TOTAL CNPS : 63 330 €

